
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ИНТЕЛЛЕКТ СТАЙЛ»

ЭЛЕКТРОННЫЙ КОДОВЫЙ ДВЕРНОЙ ЗАМОК ДЛЯ ГОСТИНИЦ, АПАРТАМЕНТОВ, КВАРТИР, ОФИСОВ, ОБЩЕЖИТИЙ iLOCKS IS912C 433+BLE

ПАСПОРТ

ПС- iLOCKS IS912C 433+BLE

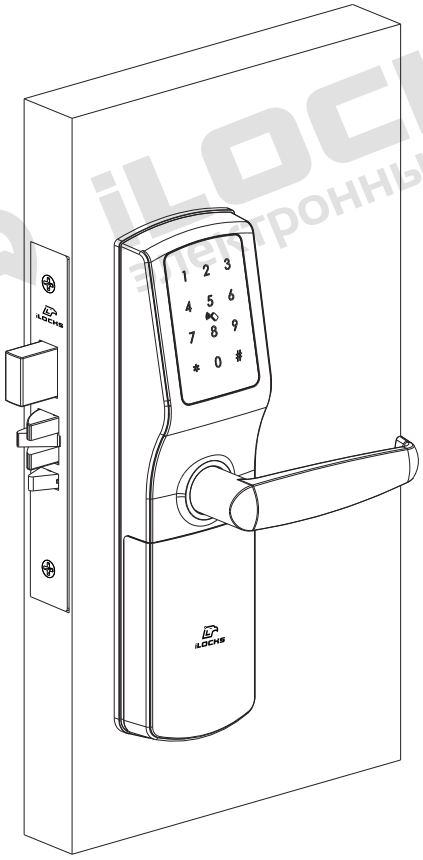

Краснодар, 2026 г.

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Паспорт распространяется на электронные замки серии iLOCKS IS912C 433+BLE, предназначенные для управления доступом гостей в номера и персонала гостиницы офиса и УК в помещения и служебные зоны.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Основные технические характеристики представлены в таблице 1.

Таблица 1. Характеристики


Модель замка	iLOCKS IS912C 433+BLE
Габариты панелей (ШхВхГ)	Внешняя 78x293x42,5 мм Внутренняя 88x284x13 мм
Цвета	Серебро
Материал корпуса	Алюминиевый сплав, АБС-пластик
Толщина двери	40-50 мм
Электропитание (рабочее напряжение)	4,5 ~ 6,0 В постоянного тока
Источники питания	4 алкалиновые батареи AA 1,5 В
Срок службы батарей	15000 срабатываний
Ток в режиме покоя	< 25 мкА
Рабочий ток	< 200 мА
Записи о срабатываниях	1990 последних записей
Рабочая частота	13,56 МГц (карта Mifare), Sub-1G (433МГц), BLE 4.2
Расстояние считывания	< 2 см
Рабочая температура	– 20 ~ + 50 °C
Рабочая влажность	10 ~ 95 %
Способы разблокировки	Микроволновая индукция, дистанционное открытие, мобильное приложение, коды разблокировки
Время разблокировки	5 секунд
Сигнал о низком уровне заряда батарей	При падении напряжения ниже 4,8 В подается троекратный звуковой сигнал. Замок можно открыть еще до 50 раз
Программное обеспечение	iLocks
Операционная система	Windows 10 и выше
Совместимость с PMS	Поддерживается

3. СПЕЦИФИКАЦИЯ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

3.1. Комплектация:

- Передняя панель с ручкой, кодовой панелью, и считывателем - 1 шт.;
- Задняя панель с ручкой - 1 шт.;
- Врезной механизм замка -1 шт.;
- Комплект фурнитуры для монтажа;
- Ответная планка -1 шт.;
- Запорная коробка -1 шт.

3.2. Структурная схема (спецификация), габаритные характеристики и описание элементов замков типа iLOCKS IS912C 433+BLE представлены на рисунке №1 и в таблице 2.

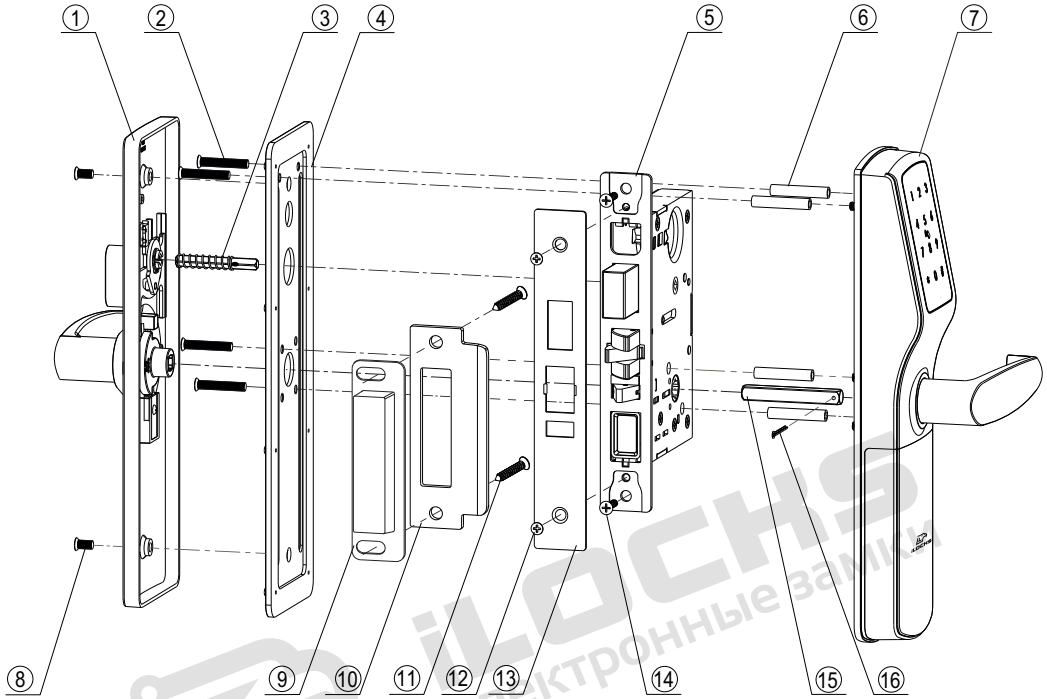

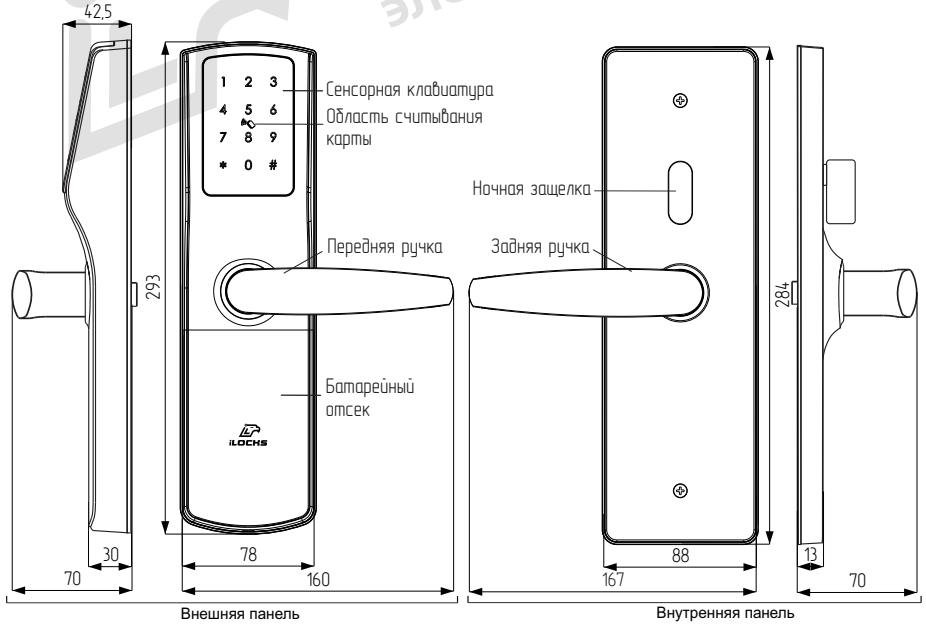











Рисунок №1 – Структурная схема (спецификация), габариты и описание элементов замков типа IS912C 433+BLE

Таблица 2. Спецификация

1 Задняя (внутренняя) панель  x1	2 Крепежный винт, 5x30 мм  x4	3 Малый четырехгранный шток: 5x5x50 мм  x1	4 Монтажная пластина задней панели  x1
5 Врезной замок (механизм замка)  x1	6 Втулка резьбовая с внутренней резьбой, 6,5x6,5x35 мм*  x4	7 Передняя (внешняя) панель с батарейным отсеком  x1	8 Винт крепления задней панели, 5x12 мм  x2
9 Запорная коробка  x1	10 Ответная часть дверного замка  x1	11 Саморез ответной части: 5,5x32 мм, 5,5x38 мм*  x2	12 Винт крепления фронтальной планки врезного механизма, 4x6 мм  x2
13 Фронтальная планка врезного механизма  x1	14 Винт крепления врезного замка, 6x10 мм  x2	15 Большой четырехгранный шток: 8x8x60 мм  x1	16 Фиксатор большого четырехгранного штока  x1
			17 Винт запасной с потайной головкой для фиксации ригеля, 3x8 мм  x1
			18 Шестигранный ключ, 1,75 мм  x1

** Длина втулок резьбовых с внутренней резьбой (№6), саморезов ответной части (№11) может быть изменена, в зависимости от толщины дверного полотна.*

*** Производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающие характеристики устройства в целом, без предварительного уведомления и изменения руководства и паспорта изделия.*

iLOCKS электронные замки

4. РЕСУРС, СРОКИ СЛУЖБЫ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1. Изготовитель гарантирует соответствие замков требованиям технической и конструкторской документации при соблюдении потребительских условий эксплуатации и хранения.

4.2. При соблюдении условий эксплуатации срок службы изделия может составлять до 1 000 000 циклов (открываний).

4.3. При соблюдении условий эксплуатации и монтажа сертифицированными партнерами на изделие распространяется гарантия от заводского брака – 36 месяцев.

4.4. В случае механического повреждения или несоблюдении требований эксплуатации, гарантия на изделие не распространяется. Восстановление работоспособности изделия оплачивается отдельно.

4.5. Форма письменной рекламации (претензии) представлена в Приложении №1 к настоящему паспорту.

4.6. Рекламацию (претензию) в случае обнаружения дефектов или поломок замка по вине изготовителя (поставщика) эксплуатант может подать в течение всего периода действия гарантии на товар.

5. УКАЗАНИЯ ПО ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И ХРАНЕНИЮ

5.1. Транспортирование изделий производится любым видом транспорта в соответствии с едиными правилами, действующими на данном виде транспорта.

5.2. Электронные замки должны храниться и использоваться в сухом, отапливаемом помещении, обеспечивающем сохранность изделий от механических повреждений и действия агрессивных сред.

5.3. Упаковка оборудования обеспечивает сохранность при транспортировке, хранении, при условии надлежащего с ним обращения и соблюдения правил транспортировки. Используемая тара (упаковка) однократного использования, подлежит утилизации в соответствии с требованиями законодательства страны эксплуатации.

5.4. Сведения о хранении вносятся в таблицу 3.

Таблица 3. Сведения о хранении

Дата		Условия хранения изделия	Должность, фамилия, инициалы ответственного лица
Установки на хранение	Снятие с хранения		

6. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ/УСТАНОВКЕ

6.1. Порядок монтажа/установки описан в руководстве по эксплуатации разработанном и утвержденном в установленном порядке предприятием-изготовителем.

7. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

7.1. Для сохранения гарантии рекомендуется воздержаться от механических воздействий на считыватель, интерфейсные кабели, а также необоснованного нарушения конструктивной целостности изделия.

7.2. При монтаже замка необходимо обеспечить минимальное расстояние от торцевой планки до ответной – 2 мм по всей поверхности. Все выдвижные защелки должны свободно заходить в отверстия ответной планки.

7.3. Запрещается разбирать замок неспециалистам, при возникновении такой необходимости разборку следует выполнять под руководством специалиста с соответствующей квалификацией.

7.4. Эксплуатация электронного замка с разряженными батареями недопустима.

7.5. Для разблокировки электронного замка iLOCKS IS912C 433+BLE могут использоваться следующие способы разблокировки:

- микроволновая индукция (брелоки, карточки, браслеты, метки стандарта Mifare 13,56 мГц с установленной защитой протокола версии iLocks);
- дистанционное открытие;
- мобильное приложение;
- коды разблокировки (постоянные, разовые, временные, циклические).

Приложение №1
ФОРМА РЕКЛАМАЦИИ (ПРЕТЕНЗИИ)

Письмо-претензия.
(по факту брака (недостачи) товара)

Исх. № ____
"__"_____ 20_ г.

Куда _____
(наименование организации)
Кому _____
(Ф.И.О. руководителя)

П Р Е Т Е Н З И Я № _____

На основании договора № _____ от "___"_____ 20__ г., накладной № _____ от "___"_____ 20__ г., счету №_____от "___"_____ 20__ г. в адрес
_____
(наименование организации, которая предъявляет претензию)
поступили товары _____
(наименование товаров)
по цене _____ руб. в количестве _____ на сумму _____ руб.

Данные товары поступили _____
(вид транспортного средства)

При проверке товара по качеству (количеству) было установлено, что по накладной, счету, значится:
_____
_____.
Фактически оказалось _____
_____.
Брак (недостача) на сумму _____ руб. образовался(сь) по вине поставщика (перевозчика, изготовителя).
Данный факт подтверждается актом № _____ от "___"_____ 20__ г.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ____ договора № _____ от "___"_____ 20__ г.,

П Р О Ш У:
Произвести замену бракованного товара на новый.
Приложения:
1. Акт приемки товара № _____.
2. Удостоверение представителя _____ № _____ от "__"_____ 20_ г.
3. Товарно-транспортная накладная № _____.
4. Другие документы, обосновывающие претензию на _____ листах.

Руководитель предприятия _____ _____
(подпись) *(фамилия, инициалы)*

Приложение №2
ФОРМА АКТА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ВВОДА ОБОРУДОВАНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

№_____

Место составления: _____

Дата: _____

Мы, нижеподписавшиеся:_____
(эксплуатант, монтажная организация при наличии)

настоящим подтверждаем, что замок серии iLOCKS IS912C 433+BLE
_____
(производитель, модель иная идентификационная информация)

Установлены по адресу:
_____
_____

Установка осуществлена надлежащим образом, с соблюдением требований руководства по эксплуатации, паспорта оборудования и инструкции по монтажу/установке.

Члены комиссии:

1. _____
ФИО, подпись, печать (при наличии)

2. _____
ФИО, подпись, печать (при наличии)

3. _____
ФИО, подпись, печать (при наличии)

4. _____
ФИО, подпись, печать (при наличии)

5. _____
ФИО, подпись, печать (при наличии)

Приложение №3
ФОРМА ЗАПИСЕЙ О ПРОВОДИМОМ РЕМОНТЕ

КРАТКИЕ ЗАПИСИ О ПРОИЗВЕДЕННОМ РЕМОНТЕ

Замок серии iLOCKS IS912C 433+BLE

№/заводское обозначение_____предприятие, дата:_____

Наработка с начала эксплуатации_____
(параметр, характеризующий ресурс или срок службы)

Причина поступления в ремонт_____
_____
_____

Сведения о произведенном ремонте (вид ремонта и краткие сведения о ремонте)_____
_____
_____
_____

Приложение №4
УЧЕТ ПРОВЕДЕННЫХ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Краткое содержание работы	Установленный срок выполнения	Дата выполнения	Должность, фамилия и подпись	
			выполнившего работу	проверившего работу

Приложение №5
СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Замок серии iLOCKS IS912C 433+BLE

_____ № _____
обозначение заводской номер

Упакованы Изготовителем согласно требованиям действующей технической документации.

_____ _____ _____
должность личная подпись расшифровка подписи

_____
число, месяц, год

Приложение №6
СВЕДЕНИЯ О ИЗГОТОВИТЕЛЕ (ПОСТАВЩИКЕ)

Страна происхождения: Разработано в России. Произведено в Китае по заказу: Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕЛЛЕКТ СТАЙЛ» ИНН: 2312239077, Адрес: 350018, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Магистральная, д.3, Тел.: +7(861)299-12-29; 8-800-200-82-84; e-mail: sale@ilocks.ru; web_site: www.ilocks.ru

Сборка, комплектация и упаковка товара произведена в России компанией ООО «ИНТЕЛЛЕКТ СТАЙЛ» ИНН: 2312239077, отдел комплектации: тел.: +7(861)219-30-30

Правообладатель торговой марки iLocks на территории РФ: ООО «ИНТЕЛЛЕКТ СТАЙЛ» ИНН: 2312239077.