


ЭЛЕКТРОННЫЙ БИОМЕТРИЧЕСКИЙ ДВЕРНОЙ ЗАМОК
ДЛЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ, КВАРТИР, ОФИСОВ, АПАРТАМЕНТОВ
i8PRO-B

ПАСПОРТ

ПС- i8PRO-B

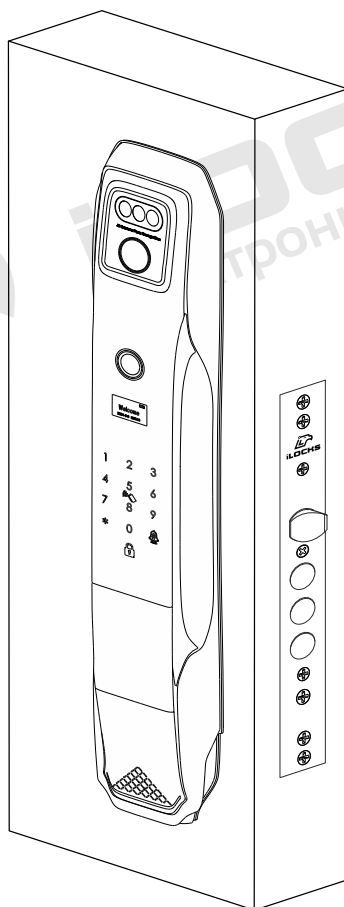

г. Краснодар, 2026 г.



1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Паспорт распространяется на электронный замок i8PRO-B, оснащенный врезным механизмом серии M6885, предназначенный для управления доступом в жилые дома, квартиры, офисы и апартаменты.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Основные технические характеристики представлены в таблице 1.

Таблица 1. Характеристики

Модель замка	i8PRO-B
Тип замка	Биометрический замок
Область применения	Жилые дома, квартиры, офисы, апартаменты
Способ установки	Врезной
Материал двери/Толщина двери	Дерево, металл/40-100 мм
Габариты панелей (ШхВхГ)	Внешняя 78x420x40 мм / Внутренняя 78x420x71 мм
Цвет	Черный
Материал панелей замка	Алюминиевый сплав
Обработка поверхности	Порошковое покрытие
Модель врезного механизма	M6885, (опционально 6085, 7085, 6068, 5572, 6072)
Материал врезного механизма	Нержавеющая сталь
Бэксет (дорнмасс)	68 мм (опционально 55, 60, 70 мм)
Межосевое расстояние	85 мм (опционально 68, 72, 92 мм)
Источник питания	Аккумуляторная литиевая батарея, 7.4 В, 5000 мА/ч
Срок службы батареи	~ 2000 срабатываний (~ 3 месяца)
Резервное питание	Есть (подключение внешнего источника питания через разъём USB type C)
Статический ток	< 145 мкА
Динамический ток	< 1 А
Беспроводной интерфейс	Mifare 1K (13,56 мГц), Wi-Fi 2.4. ГГц
Расстояние считывания	< 2 см
Время разблокировки	< 2 секунды
Рабочая температура	- 10 ~ + 55 °С
Рабочая влажность	10 ~ 95 %
Способы разблокировки	3D распознавание лица, отпечаток пальца, коды доступа, микроволновая индукция, мобильное приложение, дистанционное открытие, аварийный механический ключ
Способ запираения	Автоматическое/механическое
Ночная щеколда	Нет
Дисплей	Два (внешний светодиодный цветной, внутренний-цветной)
Программное обеспечение	Smart Life – Smart Living
Операционная система	iOS7.0 и выше, Android 4.4 и выше
Совместимость с PMS	Не поддерживается
Особенности	Технология ручки Push-Pull (Тяни-Толкай), видеоглазок, 3D распознавание лица, считыватель отпечатка пальца, дверной звонок, кнопки автоматического отпираения и запираения замка, датчик вскрытия замка

3. СПЕЦИФИКАЦИЯ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

3.1. Габаритные характеристики замка типа i18PRO-B представлены на рисунке №1.

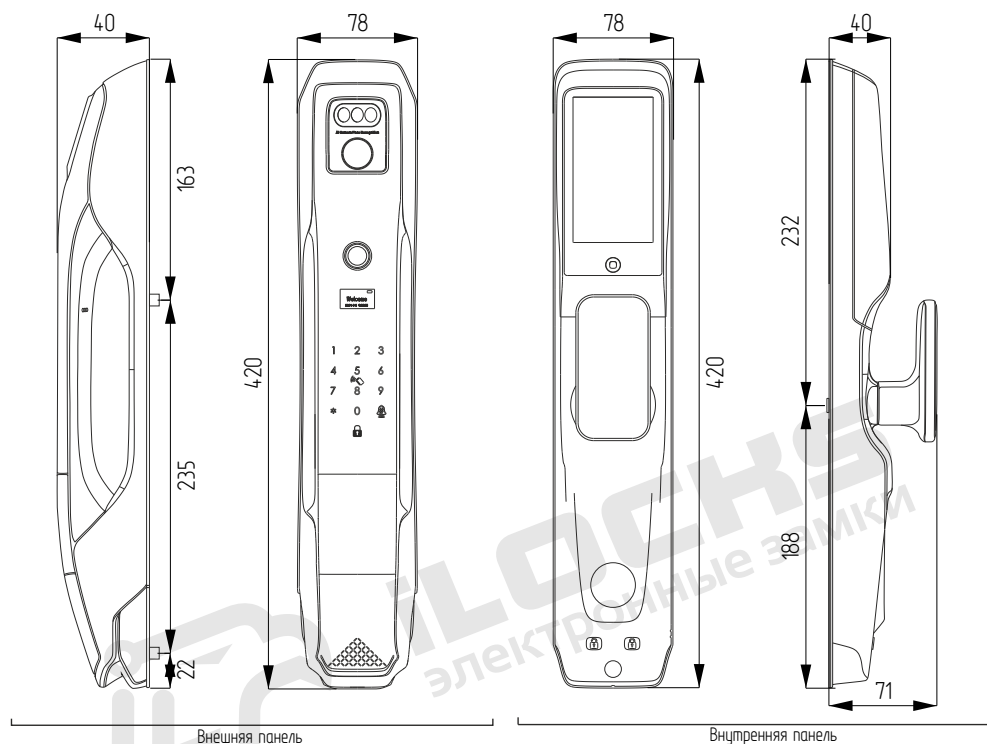


Рисунок №1 – Габаритные характеристики замка типа i8PRO-B

3.2. Комплектация замка:

- Передняя панель замка с ручкой, кодовой панелью, считывателем и сканером отпечатка пальца;
- Задняя панель замка с ручкой, с дисплейным модулем;
- Врезной механизм замка;
- Аккумуляторная батарея;
- Цилиндр с двумя механическими ключами;
- Фурнитура;
- Карты Mifare 1K - 2 шт.;
- Провод зарядки USB type C;
- Ответная часть.

3.3. Структурная схема (спецификация) замка типа i8PRO-B представлена на рисунке №2.

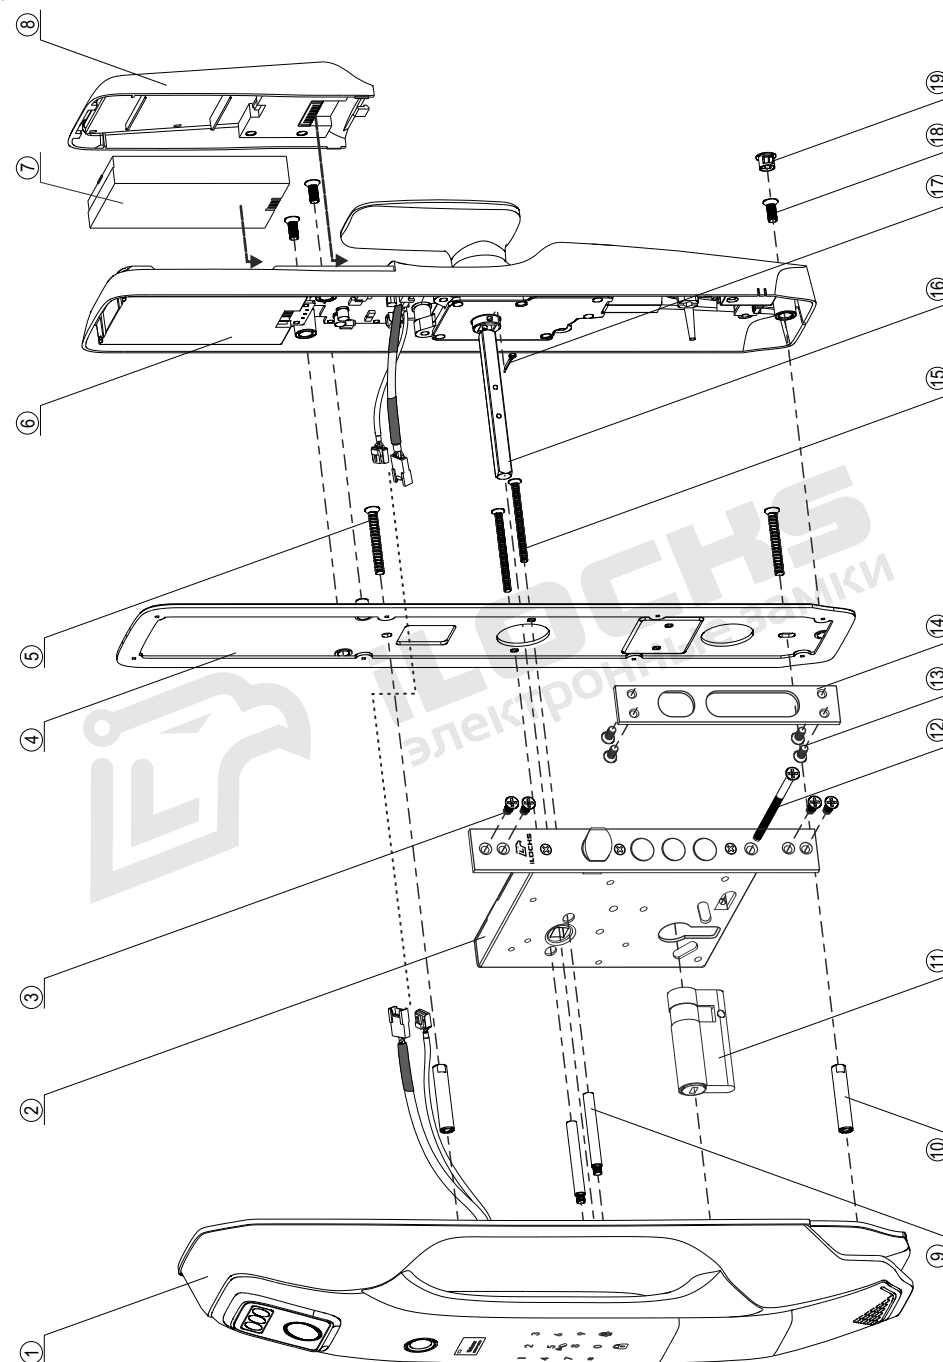


Рисунок №2 – Структурная схема (спецификация) замка типа i8 PRO-B

Таблица 2. Спецификация

1 Передняя (внешняя) панель x1	2 Врезной замок (механизм замка) x1	3 Винт врезной части замка, 5x10 мм x4	4 Пластина задней панели x1
5 Крепежный винт, 5x40, 5x50 мм* x2	6 Задняя (внутренняя) панель x1	7 Аккумуляторная литиевая батарея x1	8 Дисплейный модуль x1
9 Позиционирующий стержень, 6x50 мм x2	10 Втулка резьбовая с внутренней резьбой, 8x40, 8x60 мм* x2	11 Цилиндр с комплектом механических ключей x1	12 Винт крепления цилиндра, 5x70 мм x1
13 Винт крепления ответной части, 5x10 мм x4	14 Ответная часть дверного замка** x1	15 Крепежный винт, 4x50 мм x2	16 Четырехгранный шток, 8x8x90, 8x8x110 мм* x1
17 Фиксатор четырехгранного штока x2	18 Винт крепления задней панели, 5x10 мм x3	19 Заглушка отверстия на задней панели x1	20 Ключ карта Smart Keycard x2 Кабель USB type C x1

* Длина крепежных винтов (5), четырехгранного штока (№16), втулок резьбовых с внутренней резьбой (№10) может быть изменена в зависимости от толщины дверного полотна.

** Производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающие характеристики устройства в целом, без предварительного уведомления и изменения руководства и паспорта изделия.

4. РЕСУРС, СРОКИ СЛУЖБЫ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1. Изготовитель гарантирует соответствие замков требованиям технической и конструкторской документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.


4.2. При соблюдении условий эксплуатации срок службы изделия может составлять до 1 000 000 циклов (открываний).

4.3. При соблюдении условий эксплуатации и монтажа сертифицированными партнерами на изделие распространяется гарантия от заводского брака – 12 месяцев.

4.4. В случае механического повреждения или несоблюдения требований эксплуатации, гарантия на изделие не распространяется. Восстановление работоспособности изделия оплачивается отдельно.

4.5. Форма письменной рекламации (претензии) представлена в Приложении №1 к настоящему паспорту.

4.6. Рекламацию (претензию) в случае обнаружения дефектов или поломок замка по вине изготовителя (поставщика) эксплуатант может подать в течение всего периода действия гарантии на товар.

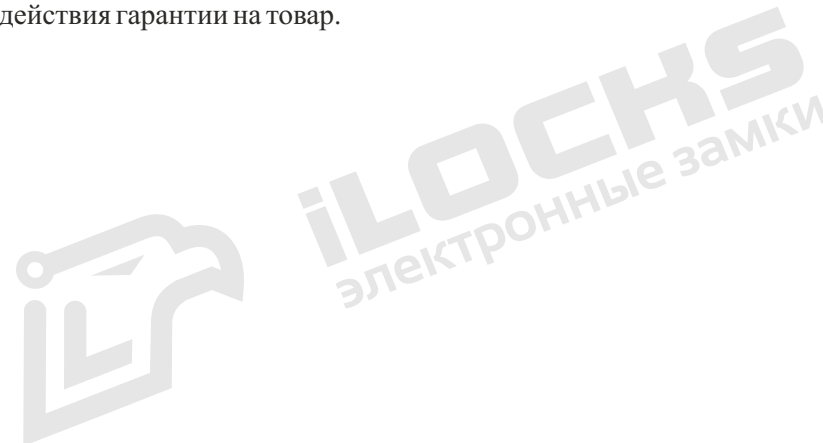

5. УКАЗАНИЯ ПО ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И ХРАНЕНИЮ

5.1. Транспортирование изделий производится любым видом транспорта в соответствии с едиными правилами, действующими на данном виде транспорта.

5.2. Электронные замки должны храниться и использоваться в сухом, отапливаемом помещении, обеспечивающем сохранность изделий от механических повреждений и действия агрессивных сред.

5.3. Упаковка оборудования обеспечивает сохранность при транспортировке, хранении при условии надлежащего с ним обращения и соблюдения правил транспортировки. Используемая тара (упаковка) однократного использования, подлежит утилизации в соответствии с требованиями законодательства страны эксплуатации.

5.4. Сведения о хранении вносятся в таблицу 3.

Таблица 3. Сведения о хранении

Дата		Условия хранения изделия	Должность, фамилия, инициалы ответственного лица
Установка на хранение	Снятие с хранения		

6. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ/УСТАНОВКЕ

6.1. Порядок монтажа/установки описан в руководстве по эксплуатации разработанном и утвержденном в установленном порядке предприятием-изготовителем.

7. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

7.1. Для сохранения гарантии рекомендуется воздержаться от механических воздействий на считыватель, интерфейсные кабели, а также необоснованного нарушения конструктивной целостности изделия.

7.2. При монтаже замка необходимо обеспечить минимальное расстояние от торцевой планки врезного механизма до ответной планки – 2 мм по всей поверхности. Все выдвижные защелки должны свободно заходить в отверстия ответной планки.

7.3. Запрещается разбирать замок неспециалистам, при возникновении такой необходимости разборку следует выполнять под руководством специалиста с соответствующей квалификацией.

7.4. Эксплуатация электронного замка с разряженной батареей недопустима.

7.5. Использование механических ключей в качестве основного средства разблокировки электронного замка запрещено. Это может привести к выходу из строя аварийного средства разблокировки замка. Механические ключи необходимы только для аварийного открытия замка в случае полного разряда батареи для ее замены.

7.6. Для разблокировки электронного замка i8PRO-B, могут использоваться следующие способы:

- распознавание лица с помощью камеры 3D, расположенной на передней панели замка;
- сканирование отпечатка пальца;
- ввод кода на сенсорной кодовой панели (пароль);
- микроволновая индукция (брелоки, карточки, браслеты, метки стандарта Mifare 13,56 мГц);
- дистанционное открытие;
- мобильное приложение.

Приложение №1
ФОРМА РЕКЛАМАЦИИ (ПРЕТЕНЗИИ)

Письмо-претензия.
(по факту брака (недостачи) товара)

Исх. № _____
"___"_____20__г.

Куда _____
(наименование организации)
Кому _____
(Ф.И.О. руководителя)

ПРЕТЕНЗИЯ № _____

На основании договора № _____ от "___"_____20__г., накладной № _____ от
"___"_____20__г., счету № _____ от "___"_____20__г. в адрес

_____ (наименование организации, которая предъявляет претензию)
поступили товары _____ (наименование товаров)
по цене _____ руб. в количестве _____ на сумму
_____ руб.

Данные товары поступили _____
(вид транспортного средства)

При проверке товара по качеству (количеству) было установлено, что по накладной, счету, значится:

Фактически оказалось _____
Брак (недостача) на сумму _____ руб. образовался(сь) по вине поставщика (перевозчика,
изготовителя).
Данный факт подтверждается актом № _____ от "___"_____20__г.

На основании изложенного и руководствуясь ст. _____ договора № _____ от "___"_____20__г.,

ПРОШУ:

Произвести замену бракованного товара на новый.

Приложения:

1. Акт приемки товара № _____.
2. Удостоверение представителя _____ № _____ от "___"_____20__г.
3. Товарно-транспортная накладная № _____.
4. Другие документы, обосновывающие претензию на _____ листах.

Руководитель предприятия

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Приложение №2
ФОРМА АКТА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ВВОДА ОБОРУДОВАНИЯ В
ЭКСПЛУАТАЦИЮ

№ _____

Место составления:

Дата:

Мы, нижеподписавшиеся: _____
(эксплуатант, монтажная организация при наличии)

настоящим подтверждаем, что замок серии i8PRO-B

_____ (производитель, модель иная идентификационная информация)

Установлены по адресу:

Установка осуществлена надлежащим образом, с соблюдением требований
руководства по эксплуатации, паспорта оборудования и инструкции по
монтажу/установке.

Члены комиссии:

1. _____
ФИО, подпись, печать (при наличии)
2. _____
ФИО, подпись, печать (при наличии)
3. _____
ФИО, подпись, печать (при наличии)
4. _____
ФИО, подпись, печать (при наличии)
5. _____
ФИО, подпись, печать (при наличии)

Приложение №3
ФОРМА ЗАПИСЕЙ О ПРОВОДИМОМ РЕМОНТЕ

КРАТКИЕ ЗАПИСИ О ПРОИЗВЕДЕННОМ РЕМОНТЕ

Замок серии i8PRO-B

№/заводское обозначение _____ предприятие, дата: _____

Наработка с начала эксплуатации _____
(параметр, характеризующий ресурс или срок службы)

Причина поступления в ремонт _____

Сведения о произведенном ремонте (вид ремонта и краткие сведения о ремонте) _____

Приложение №4
УЧЕТ ПРОВЕДЕННЫХ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ

Краткое содержание работы	Установленный срок выполнения	Дата выполнения	Должность, фамилия и подпись	
			выполнившего работу	проверившего работу

**Приложение №5
СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ**

Замок серии i8PRO-B

обозначение

№ _____

заводской номер

Упакованы Изготовителем согласно требованиям действующей технической документации.

должность

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число



iLOCKS
электронные замки

**Приложение №6
СВЕДЕНИЯ О ИЗГОТОВИТЕЛЕ (ПОСТАВЩИКЕ)**

Страна происхождения: Разработано в России. Произведено в Китае по заказу: Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕЛЛЕКТ СТАЙЛ» ИНН: 2312239077, Адрес: 350018, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Магистральная, д.3, Тел.: +7(861)299-12-29; 8-800-200-82-84; e-mail: sale@ilocks.ru; web_site: www.ilocks.ru

Сборка, комплектация и упаковка товара произведена в России компанией ООО «ИНТЕЛЛЕКТ СТАЙЛ» ИНН: 2312239077, отдел комплектации: тел.: +7(861)219-30-30

Правообладатель торговой марки iLocks на территории РФ: ООО «ИНТЕЛЛЕКТ СТАЙЛ» ИНН: 2312239077.



iLOCKS
электронные замки